

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • NO • LUMINEUX

🏆 AVANTAGES FONCTIONNELS

très bon ressenti tactile

versions lumineuses

momentané

contact NO

3A @ 220 V

câblage spécifique sur demande

logo lumineux spécifique sur demande

IP67/IK10



⚡ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximum : 250 V

Courant max. avec charge résistive :
3 A @ 220Vac / 5A @ 24 Vdc

Résistance de contact initiale : 50 mΩ max

Résistance d'isolement : 1000 MΩ mini à 500Vdc

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à charge max

Rigidité diélectrique : 1000 VAC, 50Hz, 50 secondes

Alimentation LED : voir référenceur

Durée de vie LED typique : 40.000 heures

☀️ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

Résistance à l'impact : IK10 (version non lumineuse)

Étanchéité IP67 en façade

Conforme au standard IEC60947-5-1

Conforme au standard GB14048.5

⚙️ CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : de 2 à 5 Newtons

Course : de 1.5mm à 2.5mm

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles mini.

Matériau base : PA66G30

Matériau corps : voir référenceur

Matériau touche : voir référenceur

Matériau contact : plaqué argent

≡ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 19.5mm


Épaisseur panneau : 14mm max.

Pas mini. pour installation en matrice : 24 x 24 mm

Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes

Série SOAV119

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • NO • LUMINEUX

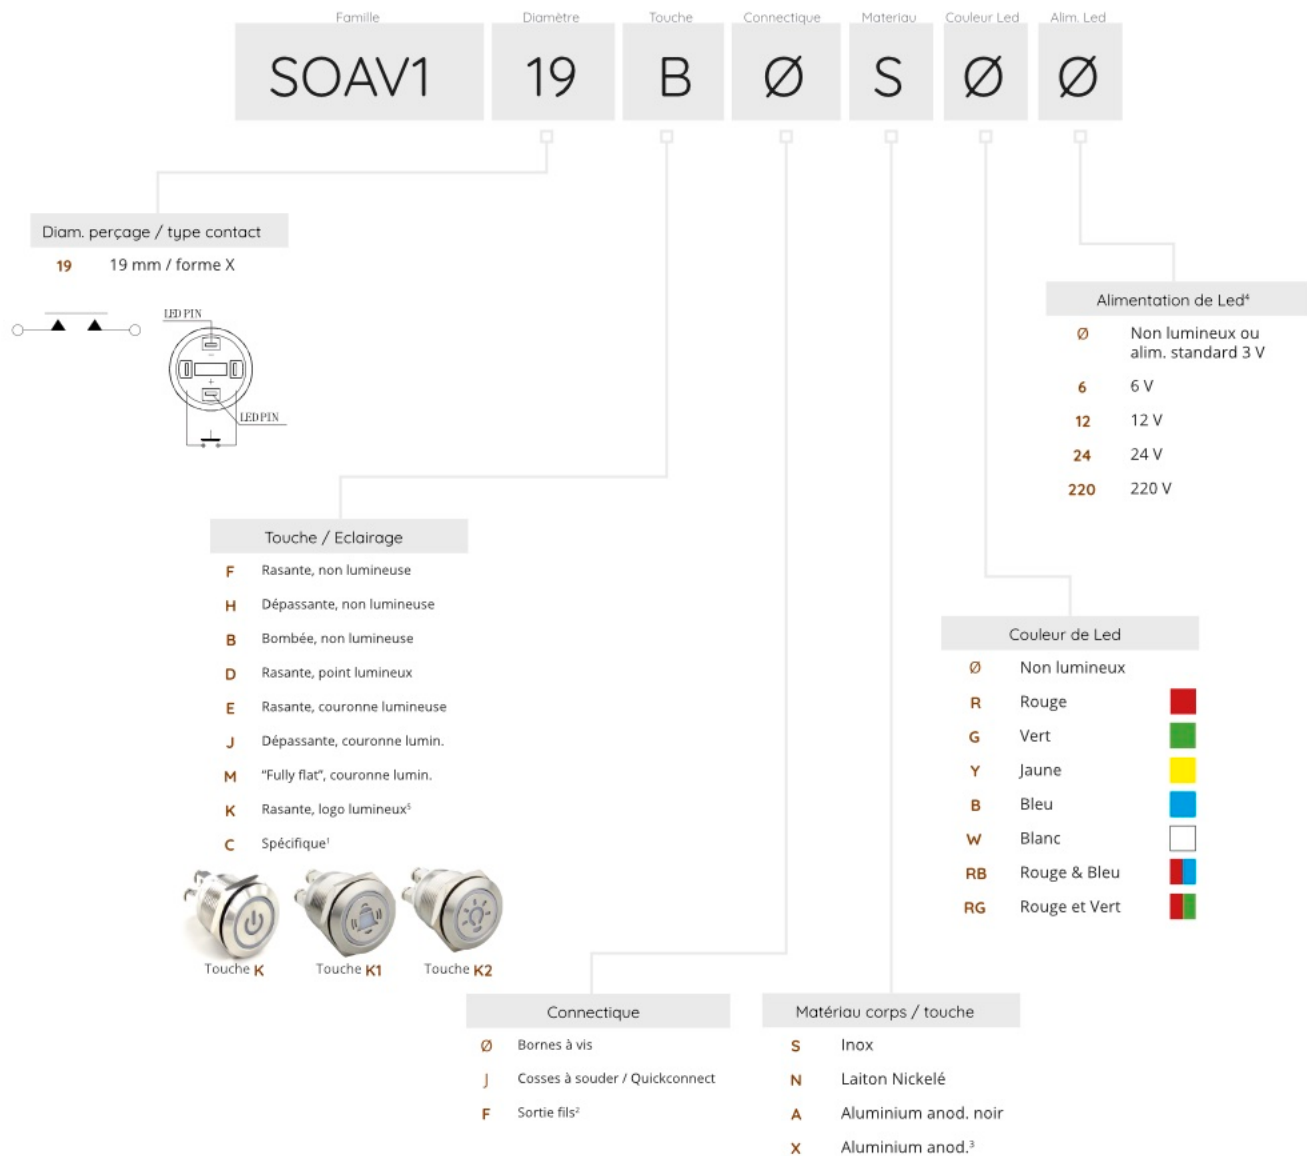

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

¹ service U.DESIGN : design de touche spécifique sur demande, marquage spécifique sur demande, logo lumineux spécifique sur demande.

² service U.DESIGN : réalisation du câblage spécifique des boutons selon vos pré-requis et spécifications techniques.

³ Corps et touche en aluminium anodisé couleur spécifique sur demande et soumis à MOQ.

⁴ Alimentation de la LED en standard : 3 V. Pour les options 6, 12, 24, 220 une résistance de protection est intégrée au corps du bouton.

⁵ Logo lumineux uniquement disponible sur version bornes à vis.

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

▲ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :
sales@hynoppe.com

Série SOAV119

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • NO • LUMINEUX


EXEMPLES DE CONFIGURATION

TOUCHE BOMBÉE - NON LUMINEUX - BORNES À VIS



SOAV119B0S00

inox, momentané

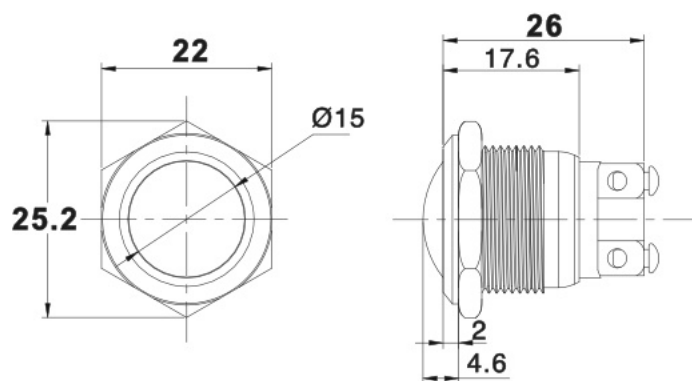


TOUCHE RASANTE - NON LUMINEUX - BORNES À VIS



SOAV119F0S00

inox, momentané

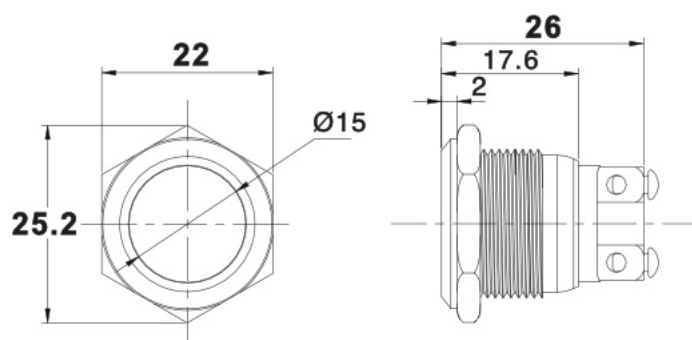


TOUCHE DÉPASSANTE - NON LUMINEUX - BORNES À VIS



SOAV119H0S00

inox, momentané

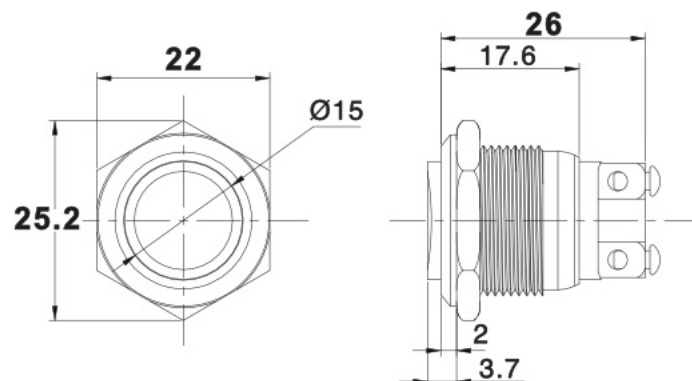

Série SOAV119

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • NO • LUMINEUX



TOUCHE FULLY FLAT - COURONNE LUMINEUSE - COSSES À SOUDER



SOAV119MJS••

inox, momentané

• version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa valeur d'alimentation dans le Référencier .
• version non éclairée, la couronne est transparente

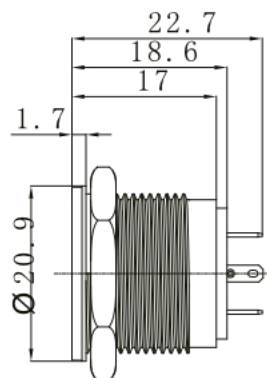



TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - COSSES À SOUDER



SOAV119EJS••

inox, momentané

* version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa valeur d'alimentation dans le Référencier .
Lorsque non éclairée, la couronne est transparente

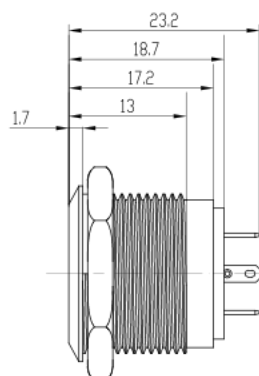



TOUCHE DEPASSANTE - COURONNE LUMINEUSE - COSSES À SOUDER



SOAV119JJA••

alu. noir, momentané

* version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa valeur d'alimentation dans le Référencier .
Lorsque non éclairée, la couronne est transparente

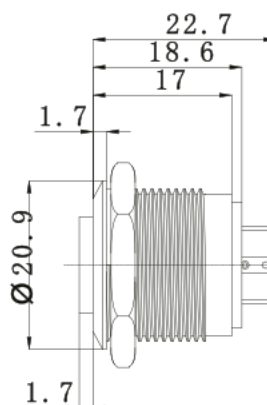

Série SOAV119

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • NO • LUMINEUX

TOUCHE RASANTE - LOGO STAND-BY LUMINEUX - BORNES A VIS





SOAV119K0S••

inox, momentané

* version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa valeur d'alimentation dans le Référencier .

Lorsque non éclairée, la couronne est transparente



TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - COSSES À SOUDER





SOAV119DJS••

inox, momentané

* version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa valeur d'alimentation dans le Référencier .

Lorsque non éclairée, la couronne est transparente

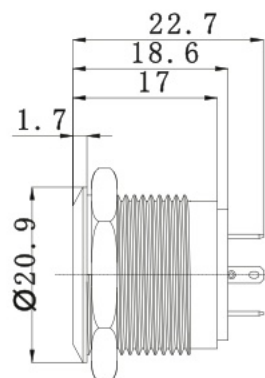

TOUCHE DÉPASSANTE - POINT LUMINEUX - COSSES À SOUDER





SOAV119IJS••

inox, momentané

* version à résistance intégrée, sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa valeur d'alimentation dans le Référencier .

Lorsque non éclairée, la couronne est transparente

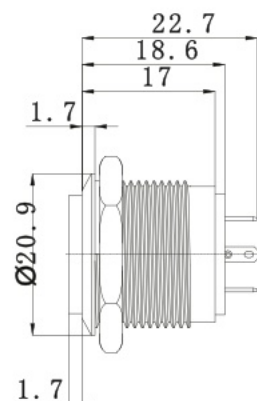

Série SOAV119

BOUTONS POUSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • NO • LUMINEUX

ACCESSOIRES & OPTIONS

80-000220

laiton nickelé, M19x1



80-000219

laiton, M19x1



Crazy Colors

couleurs du bouton et corps
personnalisables
soumis à MOQ



U.DESIGN

câblage et finition à façon



logo lumineux spécifique
traitement de surface spécifique
ajout de méplat

