

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • 1NO+1NC • LUMINEUX

AVANTAGES FONCTIONNELS

excellent ressenti tactile

versions lumineuses

momentané ou maintenu

1NO+1NC forme Z

2A @ 220 V

câblage spécifique sur demande

logo spécifique sur demande



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximum : 220 V

Courant max. avec charge résistive :
2 A @ 220Vac / 0.1 A @ 220 Vdc

Résistance de contact initiale : 50 mΩ max

Résistance d'isolement : 1 GΩ mini à 500Vdc

Durée de vie électrique : 50.000 cycles à charge max

Rigidité diélectrique : 1500 VAC, 50Hz, 50 secondes

Alimentation LED : voir référenceur page suivante

Durée de vie LED typique : 40.000 heures

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -25°C à +55°C

Étanche en façade IP65 - IP67 en option

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 4 Newtons

Course : 2.5mm

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

Matériau base : PC

Matériau corps : Inox

Matériau touche : Inox

Matériau cosses : cuivre plaqué or

Matériau contact : plaqué argent

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 19.5mm


Épaisseur panneau : 20mm max.

Pas mini. pour installation en matrice : 24 x 24 mm

Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes

Série SOAV3S

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • 1NO+1NC • LUMINEUX

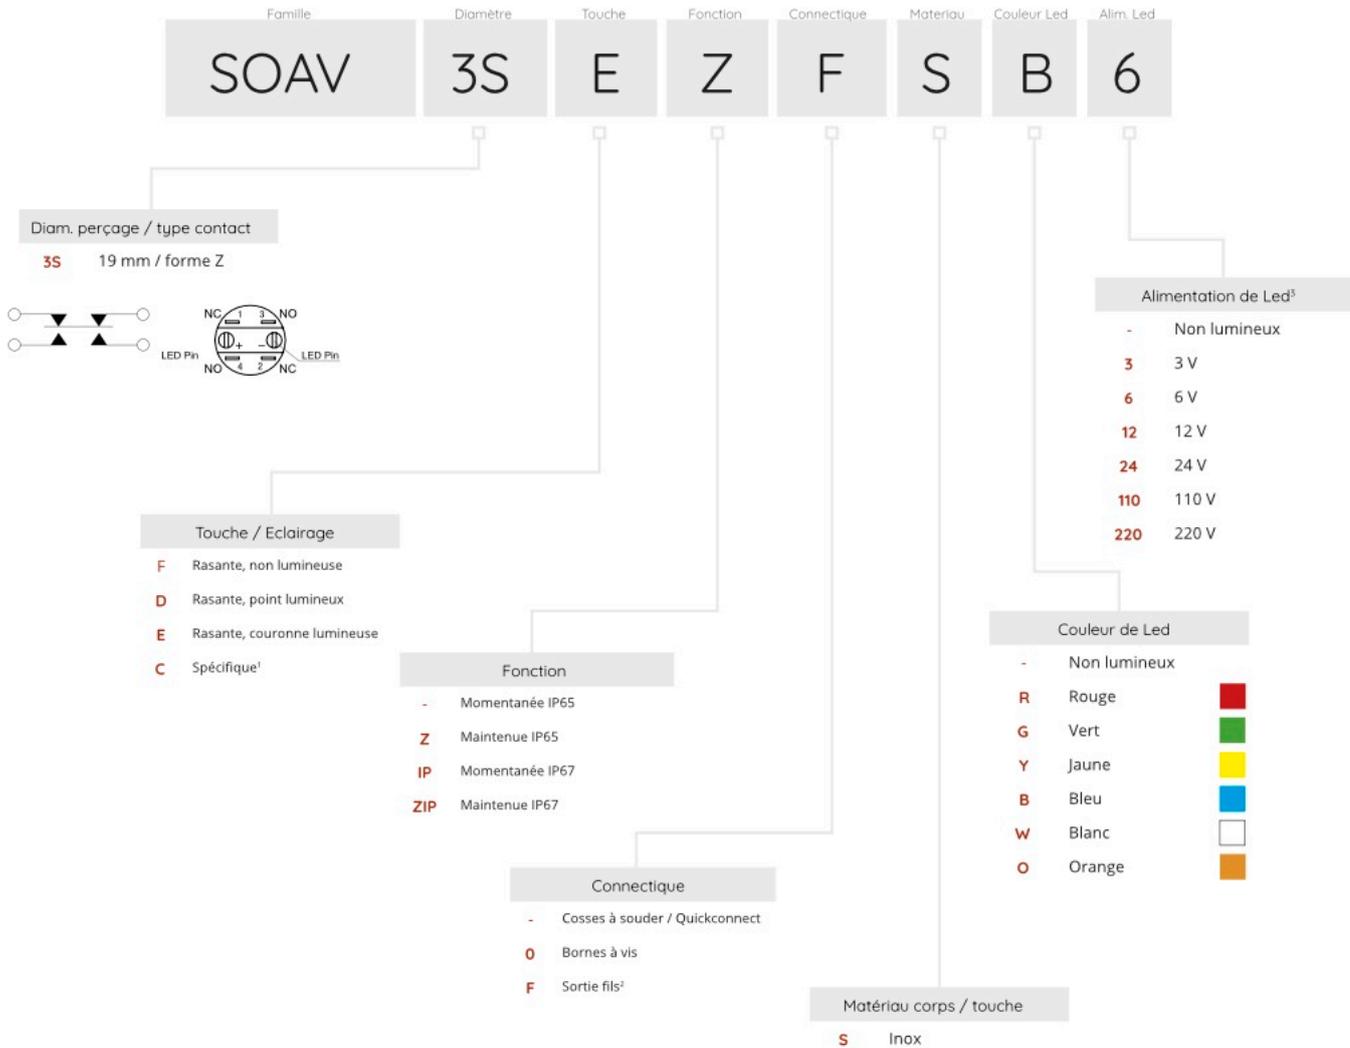

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

¹ service U.DESIGN : design de touche spécifique sur demande, logo lumineux ou marquage spécifique sur demande.

² service U.DESIGN : réalisation du câblage spécifique des boutons selon vos pré-requis et spécifications techniques.

³ Résistance de protection intégrée au bouton. D'autres voltages sont possibles sur demande.

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

▲ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES
 SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :
sales@hynoppe.com

Série SOAV3S

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • 1NO+1NC • LUMINEUX


EXEMPLES DE CONFIGURATION

TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO+1NC



SOAV3SES••

inox, momentané, cosses

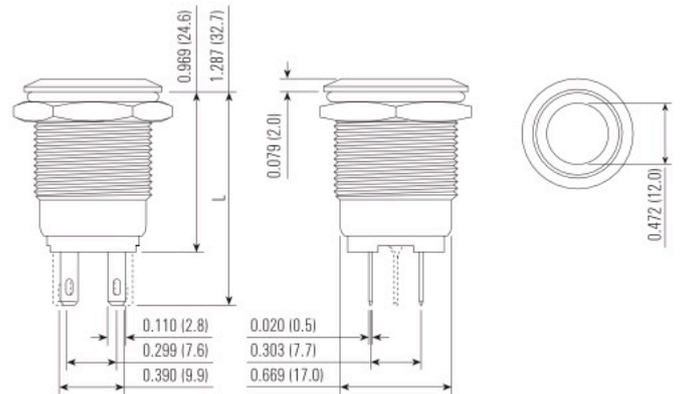


▲ pour la version maintenue, L= 42.7mm

TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 1NO+1NC



SOAV3SDS••

inox, momentané, cosses

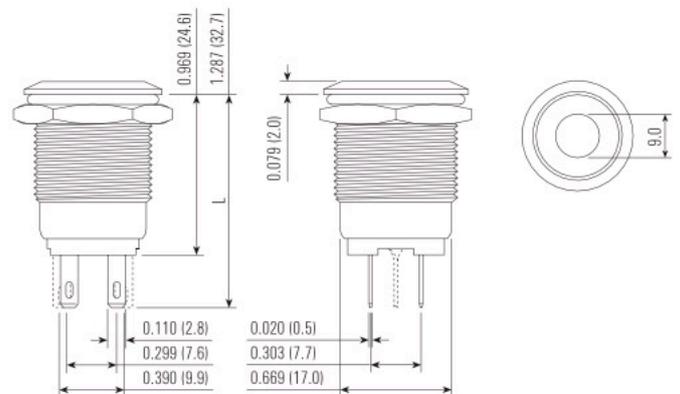


▲ pour la version maintenue, L= 42.7mm

TOUCHE RASANTE - LOGO "CLOCHE" LUMINEUX - 1NO+1NC



SOAV3SCS••

inox, momentané, cosses

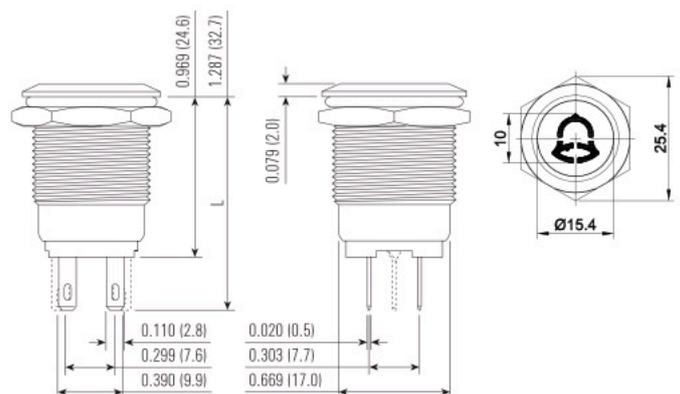

▲ pour la version maintenue, L= 42.7mm